

L I N H A
L I N E A / L I N E

ELotech

TRACIONÁRIA

TRACIONÁRIAS

TRACCIÓN / TRACTION

MODELO

MODELO / MODEL

RT6-245

TENSÃO

TENSIÓN / VOLTAGE

6 VOLTS

BATERIA

BATERÍA / BATTERY

Chumbo Ácido
Inundada de
Ciclo Profundo

Plomo Acido Inundado
de Ciclo Profundo
Deep Cycle Flooded
Lead Acid

ELO

ENERGY STORAGE

A MELHOR BATERIA TRACIONÁRIA
FABRICADA NO BRASIL

LA MEJOR BATERÍA DE TRACCIÓN
FABRICADA EN BRASIL

THE BEST TRACTION BATTERY
MADE IN BRAZIL



+ 55 43 3178 - 6100

eloenergystorage.com.br

Rua Projetada A, 300 - Gleba Guarani
Cond. Nenê Favoretto - Ibiporã/PR - Brasil

SAC@ELO.ECO.BR

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DO PRODUTO

ESPECIFICACIONES FÍSICAS DEL PRODUCTO
PRODUCT SPECIFICATIONS

GRUPO (BCI)		DIMENSIONAIS (mm)			PESO (kg) (± 5%)
GRUPO (BCI)		DIMENSIONAL (mm)			PESO (kg) (± 5%)
GROUP (BCI)		DIMENSIONAL (mm)			WEIGHT (kg) (± 5%)
GC2H	Comprimento	Largura	Altura	30	
	Largo Length	Ancho Width	Alto Height		
	265	183	300		

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
ELECTRICAL SPECIFICATIONS

RESERVA DE CAPACIDADE MÍNIMA (MIN)	CAPACIDADE NOMINAL (Ah)
RESERVA DE CAPACIDAD MÍNIMA (MIN)	CAPACIDAD NOMINAL (Ah)
MINIMUM CAPACITY RESERVE (MIN)	NOMINAL CAPACITY (Ah)
75A	20h
130	245

- A vida útil da bateria será determinada em razão de sua profundidade de descarga.
- La duración de la batería estará determinada por su profundidad de descarga.
 - Battery life will be determined by its depth of discharge(DOD).

INSTRUÇÕES DE CARGA

INSTRUCCIONES DE CARGA
CHARGING INSTRUCTIONS

TEMPERATURA DE TRABALHO: 25°C					
TEMPERATURA DE TRABAJO: 25°C		WORKING TEMPERATURE: 25°C			
Sistema de Tensão	6 V	12 V	24 V	36 V	48 V
Sistema de Tensión					
Voltage System					
Tensão Máxima de Carga (Bulk Charge)	7,4	14,8	29,6	44,5	59,2
Tensión Máxima Bulk Charge					
Tensão de Carga em Flutuação (Float Charge)	6,5	13,2	26,4	39,5	52,8
Carga de Flotante Float Charge					
Tensão de Carga de Equalização (Equalize Charge)	7,9	15,4	31,0	46,5	62,0
Carga de Nivelación Equalization Charge Voltage					

- Não instalar ou recarregar as baterias em compartimentos lacrados e sem ventilação.
- No instale ni recargue las baterías en compartimentos selados y sin ventilación.
 - Do not install or recharge batteries in sealed and non-ventilated compartments.

COMPENSAÇÃO DE TENSÃO

COMPENSACIÓN DE VOLTAJE
VOLTAGE COMPENSATION

ADICIONAR	SUBTRAIR
AGREGAR	RESTAR
ADD	SUBTRACT
0,005 Volts por célula para cada 1°C abaixo de 25°C	0,005 Volts por célula para cada 1°C acima de 25°C
0.005 voltios por celda por cada 1°C por debajo de 25°C	0.005 voltios por celda por cada 1°C por encima de 25°C
0.005 Volts per cell for every 1°C below 25°C	0.005 Volts per cell for every 1°C above 25°C

AUTO DESCARGA

AUTODESCARGA
SELF DISCHARGE

De 5 a 15% por mês dependendo das condições de temperatura de armazenagem

De 5% a 15% por mes dependiendo de las condiciones de temperatura de almacenamiento

From 5% to 15% per month depending on storage temperature conditions

ESTADO DE CARGA

ESTADO DE CARGA
STATE OF CHARGE

RELAÇÃO DE TENSÃO E DENSIDADE		
RELACIÓN DE TENSIÓN Y DENSIDAD		VOLTAGE X DENSITY
Percentual de carga (%)	Densidade (g/ml)	Tensão (V)
Porcentaje de carga (%)	Densidad (g/ml)	Tensión (V)
Charge Percentage (%)	Density (g / ml)	Voltage (V)
100	1,280	6,36
90	1,260	6,30
80	1,240	6,24
70	1,220	6,18
60	1,190	6,09
50	1,170	6,03
40	1,150	5,97
30	1,120	5,88
20	1,100	5,82
10	1,080	5,76


As Baterias Elotech Tracionária são projetadas para uso máximo até 20% do estado de carga.

Las baterías Elotech Tracionária están diseñadas para un uso máximo con hasta 20% de carga. Elotech Tracionária batteries are designed for maximum use up to 20% os state of charge (SOC).

TIPO DE TERMINAL


CONFIGURACIÓN DEL TERMINAL
TERMINAL CONFIGURATION

T-02 Polo universal com furo
T-02 Polo universal con hoyo / T-02 Universal Terminal

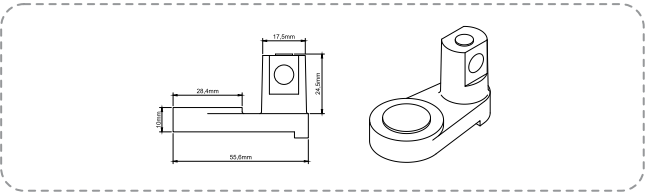

DIMENSÕES

DIMENSIONES
DIMENSIONS

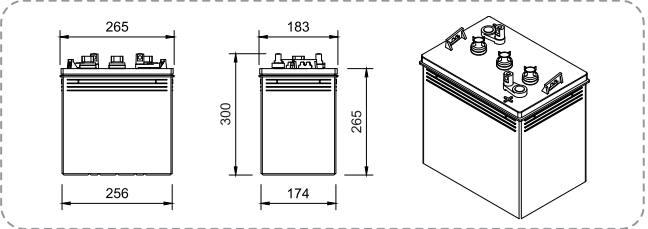

GRÁFICOS DE PERFORMANCE

GRÁFICOS DE DESEMPEÑO
PERFORMANCE GRAPHS

