

L I N H A
L I N E A / L I N E

ELotech

TRACIONÁRIA

TRACIONÁRIAS

TRACCIÓN / TRACTION

MODELO

MODELO / MODEL

RT6-390

TENSÃO

TENSIÓN / VOLTAGE

6 VOLTS

BATERIA

BATERÍA / BATTERY

Chumbo Ácido
Inundada de
Ciclo Profundo

Plomo Acido Inundado
de Ciclo Profundo
Deep Cycle Flooded
Lead Acid

ELO

ENERGY STORAGE

A MELHOR BATERIA TRACIONÁRIA
FABRICADA NO BRASIL

LA MEJOR BATERÍA DE TRACCIÓN
FABRICADA EN BRASIL

THE BEST TRACTION BATTERY
MADE IN BRAZIL



+ 55 43 3178 - 6100

eloenergystorage.com.br

Rua Projetada A, 300 - Gleba Guarani
Cond. Nenê Favoretto - Ibiporã/PR - Brasil

SAC@ELO.ECO.BR

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DO PRODUTO

ESPECIFICACIONES FÍSICAS DEL PRODUCTO
PRODUCT SPECIFICATIONS

GRUPO (BCI)		DIMENSIONAIS (mm)		PESO (kg) (± 5%)
GRUPO (BCI)		DIMENSIONAL (mm)		PESO (kg) (± 5%)
GROUP (BCI)		DIMENSIONAL (mm)		WEIGHT (kg) (± 5%)
903	Comprimento	Largura	Altura	50
	Largo	Ancho	Alto	
	Length	Width	Height	
	312	180	423	

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
ELECTRICAL SPECIFICATIONS

RESERVA DE CAPACIDADE MÍNIMA (MIN)	CAPACIDADE NOMINAL (Ah)
RESERVA DE CAPACIDAD MÍNIMA (MIN)	CAPACIDAD NOMINAL (Ah)
MINIMUM CAPACITY RESERVE (MIN)	NOMINAL CAPACITY (Ah)
75A	20h
210	390

- A vida útil da bateria será determinada em razão de sua profundidade de descarga.
- La duración de la batería estará determinada por su profundidad de descarga.
 - Battery life will be determined by its depth of discharge(DOD).

INSTRUÇÕES DE CARGA

INSTRUCCIONES DE CARGA
CHARGING INSTRUCTIONS

TEMPERATURA DE TRABALHO: 25°C					
TEMPERATURA DE TRABAJO: 25°C		WORKING TEMPERATURE: 25°C			
Sistema de Tensão	6 V	12 V	24 V	36 V	48 V
Sistema de Tensión					
Voltage System					
Tensão máxima de carga					
(Bulk Charge)					
Tensión Máxima					
Bulk Charge					
7,4	14,8	29,6	44,5	59,2	
Tensão de carga em flutuação					
(Float Charge)					
Carga Flotante					
Float Charge					
6,5	13,2	26,4	39,5	52,8	
Tensão de carga de equalização					
(Equalize Charge)					
Carga de Nivelación					
Equalization Charge Voltage					
7,9	15,4	31,0	46,5	62,0	

- Não instalar ou recarregar as baterias em compartimentos lacrados e sem ventilação.
- No instale ni recargue las baterias en compartimentos selados y sin ventilación.
 - Do not install or recharge batteries in sealed and non-ventilated compartments.

COMPENSAÇÃO DE TENSÃO

COMPENSACIÓN DE VOLTAJE
VOLTAGE COMPENSATION

ADICIONAR	SUBTRAIR
AGREGAR	RESTAR
ADD	SUBTRACT
0,005 Volts por célula para cada 1°C abaixo de 25°C	0,005 Volts por célula para cada 1°C acima de 25°C
0.005 voltios por celda por cada 1°C por debajo de 25°C	0.005 voltios por celda por cada 1°C por encima de 25°C
0.005 Volts per cell for every 1°C below 25°C	0.005 Volts per cell for every 1°C above 25°C

AUTO DESCARGA

AUTODESCARGA
SELF DISCHARGE

De 5 a 15% por mês dependendo das condições de temperatura de armazenagem

De 5% a 15% por mes dependiendo de las condiciones de temperatura de almacenamiento

From 5% to 15% per month depending on storage temperature conditions

ESTADO DE CARGA

ESTADO DE CARGA
STATE OF CHARGE

RELAÇÃO DE TENSÃO E DENSIDADE		
RELACIÓN DE TENSIÓN Y DENSIDAD		VOLTAGE X DENSITY
Percentual de carga (%)	Densidade (g/ml)	Tensão (V)
Porcentaje de carga (%)	Densidad (g/ml)	Tensión (V)
Charge Percentage (%)	Density (g / ml)	Voltage (V)
100	1,280	6,36
90	1,260	6,30
80	1,240	6,24
70	1,220	6,18
60	1,190	6,09
50	1,170	6,03
40	1,150	5,97
30	1,120	5,88
20	1,100	5,82
10	1,080	5,76

As Baterias Elotech Tracionária são projetadas para uso máximo até 20% do estado de carga.


Las baterías Elotech Tracionária están diseñadas para un uso máximo con hasta 20% de carga. Elotech Tracionária batteries are designed for maximum use up to 20% os state of charge (SOC).

TIPO DE TERMINAL

CONFIGURACIÓN DEL TERMINAL
TERMINAL CONFIGURATION


T-02 Polo universal com furo

T-02 Polo universal con hoyo / T-02 Universal Terminal

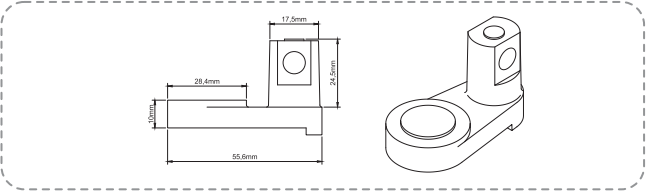

DIMENSÕES

DIMENSIONES
DIMENSIONS

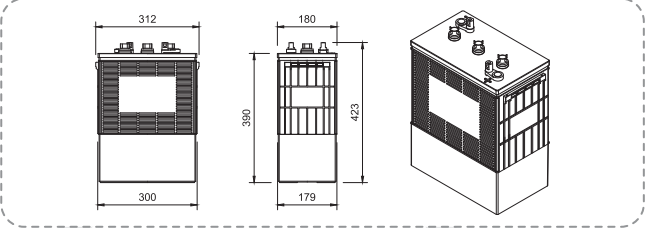

GRÁFICOS DE PERFORMANCE

GRÁFICOS DE DESEMPEÑO
PERFORMANCE GRAPHS

